


# Bluetooth機器 簡単接続ガイド


マイクロストーン株式会社

## 1. PC内蔵のBluetooth機能を無効にします

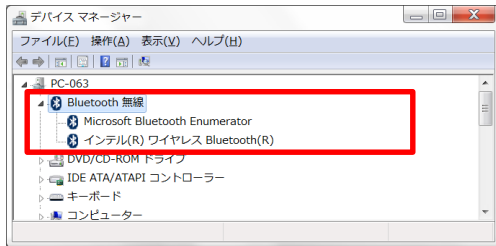

1-1 デバイスマネージャーの画面を確認します。  
左図のように、「Bluetooth」の設定がもともとされている場合、Bluetooth機能が内蔵されておりますので、まず内蔵のBluetooth機能を無効にする必要がございます。

Bluetoothのソフトウェアの表示がなければ、「2」に進んでください。

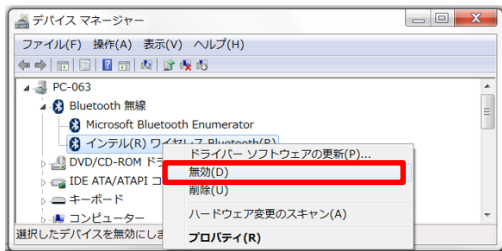


1-2 設定されているBluetoothソフトウェアを選択し、マウスを右クリックすると、左図のような画面が表示されます。  
ここで、「無効」を選択してください。

1-3 無効になると、Bluetoothソフトウェアのマーク部分に左下図のように、下向きの矢印が付きます。

1-2~1-3の操作を、表示されているBluetoothソフトウェア全てで行ってください。

2つ表示されていたBluetoothソフトウェアが1つになってしまうことがありますが、異常ではありません。

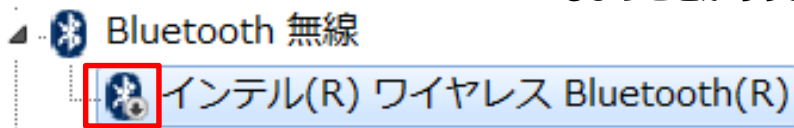


## 2. Bluetooth-USBアダプタ Parani-UD100のセットアップを行います。



2-1 左図のように、USBポートに「Parani-UD100」を接続します。


2-2 自動的にBluetoothソフトウェアがインストールされます。  
デバイスマネージャーに、「Generic Bluetooth Radio」「Microsoft Bluetooth Enumerator」が表示されていることを確認してください。

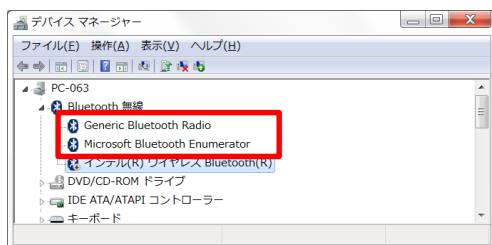

なお、Bluetooth-USBアダプタは、毎回同じUSBポートに接続してください。

別のポートに接続しますと、再度設定が必要になる場合がございます。

### 3. 無線機器のペアリングを行います

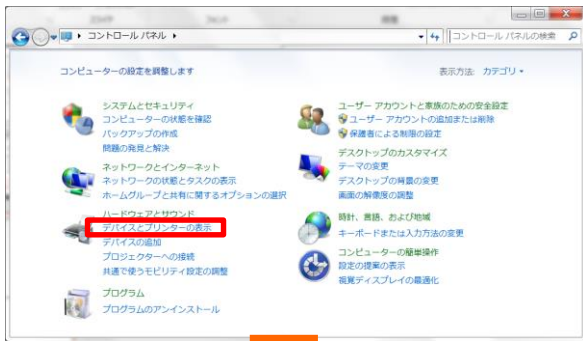

3-1 コントロールパネルより、「デバイスとプリンターを表示」を選択してください。

3-2 弊社無線機器の電源をONにしてください。  
(機種によりボタン位置は異なります。  
詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください)  
電源がONになると、電源ランプが赤点滅します。



3-3 「デバイスとプリンター」画面の左上部の、「デバイスの追加」を選択してください。




3-4 「デバイスの追加」画面中央のウィンドウに弊社無線機器の型名及びシリアルナンバーが表示されますので、選択して、「次へ」をクリックしてください。

PC環境によって、デバイスが表示されるまで、数分かかる場合がございます。



3-5 「ペアリングオプションの選択」画面では「デバイスのペアリングコードの入力」を選択し、「次へ」をクリックしてください。


### 3. 無線機器のペアリングを行います (続き)

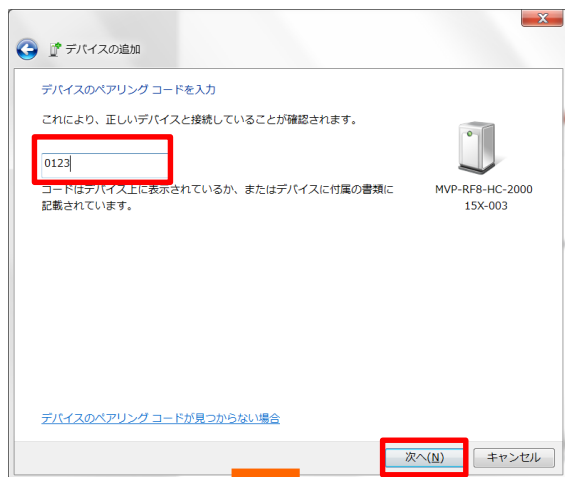

3-6 「デバイスのペアリングコードを入力」画面では、

**「0123」**


と入力し、「次へ」をクリックしてください。

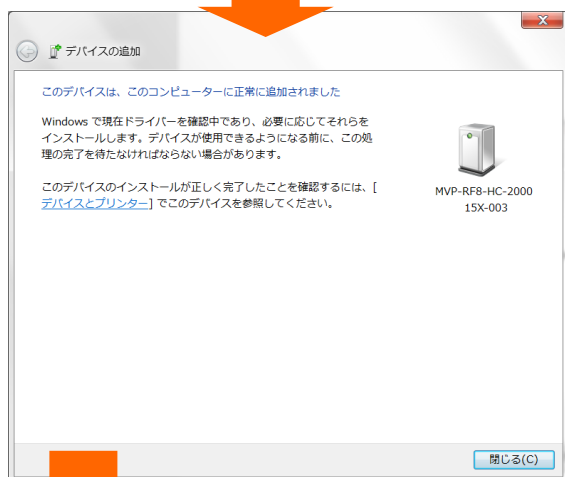

3-7 ペアリングが正常に完了すると、左記の画面が表示されます。「閉じる」を押してください。



3-8 「デバイスとプリンター」画面内に、ペアリングしたデバイスアイコンが表示されます。このデバイスを選択し、マウスを右クリックし、「プロパティ」を選択してください。

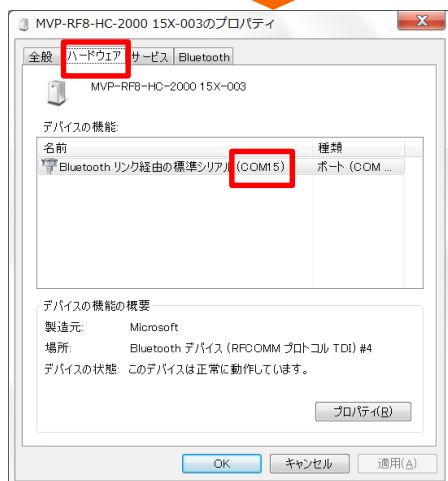

3-9 プロパティ画面で、「ハードウェア」のタブをクリックすると、左記画面が表示されます。ここで、ペアリングされたCOM番号を確認できます。


これで、無線機器のペアリング作業は終了です。この作業は同じPCを使用する限り、1回だけでOKです。この後はそれぞれの機器の専用計測ソフトウェアに接続してください。

#### 4. 急に接続できなくなった！ まずは下記をご確認ください。




- Bluetooth-USBアダプタの接続ポートをこれまでと変更したり、別のアダプタを接続されていませんか？

→変更していれば、元のポートに接続して、再度トライしてください。  
 →元に戻して接続できなければ、「デバイスとプリンター」画面で、無線機器を選択し、「デバイスの削除」ボタンで一度デバイスを削除し、再度「3」のペアリング作業を行ってください。

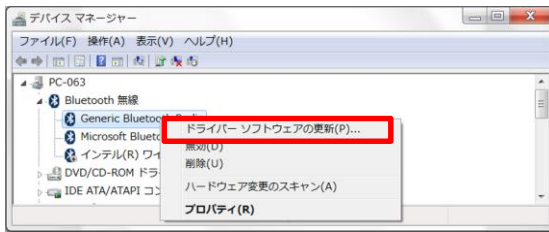


- それでも接続できない場合、「デバイスマネージャー」より、「Generic Bluetooth Radio」を選択し、右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」を選択し、以下、左図の通りドライバーソフトウェアを更新してみてください。

- それでも接続できない場合、弊社までご連絡ください。

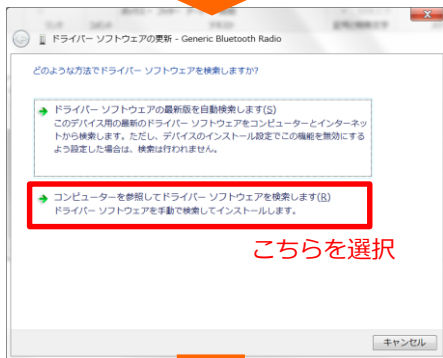


こちらを選択

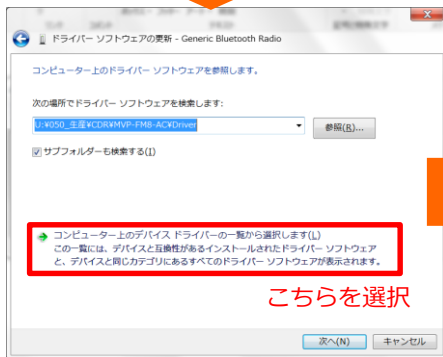

こちらを選択



「Generic Bluetooth Radio」を選択

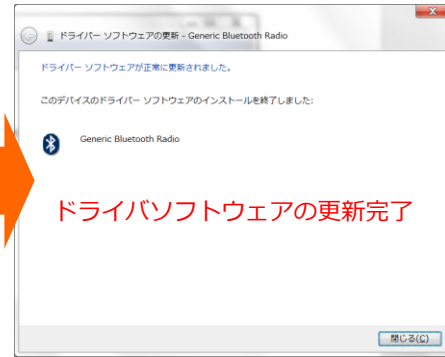

ドライバソフトウェアの更新完了

<お問い合わせ先>

**マイクロストーン株式会社**

**MicroStone®**

〒385-0007 長野県佐久市新子田1934  
 TEL : 0267-66-0388 FAX : 0267-66-0355  
 E-mail : info@microstone.co.jp

Web : <http://www.microstone.co.jp>